



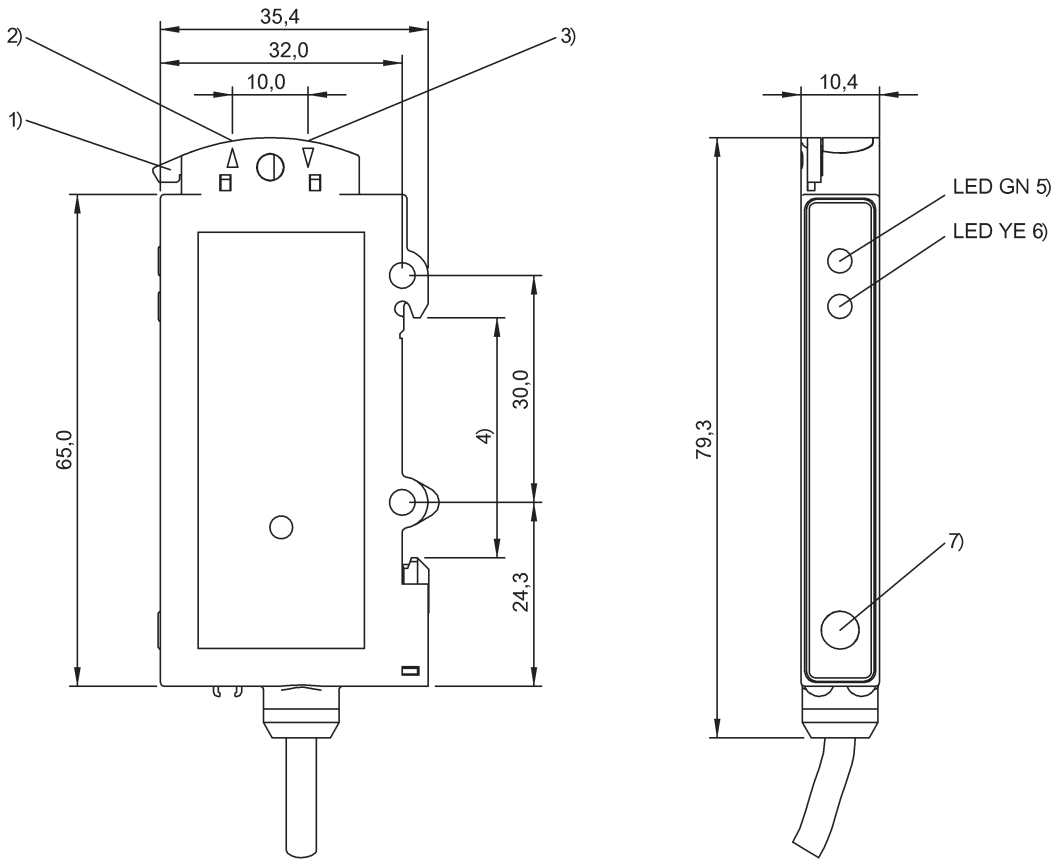

1) 纤维夹头 2) 发射器 3) 接收器 4) 用于DIN轨道35 mm 5) 稳定性 6) 输出功能 7) Sn

- 光纤设备
- 型号系列75K
- LED-红光
- 根据光纤



一般特征
调节器
许可/一致性

基本标准
防护等级符合IEC 60529
光纤接口
显示

输入功能

反极性保护
防护等级
型号系列
调整方法

短路保护

电气特征

测量工作电流I_e
测量工作电压U_e DC
测量绝缘电压U_i
电气规格
电压降U_d, 最大 (在I_e下)
工作电压U_B, 最大, DC [V]
工作电压U_B, 最小, DC [V]
接通延迟t_{on}, 最大值
开关功能
开关频率f, 最大 (在U_e下)
开关输出
连接方式
无功电流, 最大I_o, 在U_e下

键 (1x)
cULus
CE
IEC 60947-5-2
IP64
Ø2.2 mm
稳定性 - LED绿色
输出功能 - LED黄色
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
是
II
型号系列75K
出厂设置 (复位)
亮/暗切换
灵敏性 (Sn)
是
100 mA
24.0 V
75 V DC
DC, 直流电压
2.5 V
30.0 V
10.0 V
0.33 ms
常开触点/常闭触点 (NO/NC)
1500 Hz
NPN (1x)
电缆
20 mA

余波, 最大 (U_e的百分比)

10 %

机械特征

长度1
长度2
长度3
导体数
导线长度
导线截面
电缆护套材料
电缆直径D, 最大
固定方式

环境温度T_a, 最大
环境温度T_a, 最小
结构
外壳材料
真实开关距离S_r
作用范围S_n

光学特征

功能原理, 光学
光线类型
开关功能, 光学
外部光线, 最大
轴长度

附加文本

附件单独订购。
更多信息: 参见操作手册。
在排除了过载后, 传感器将重新生效。
不得用尖锐的工具操纵按键。

10.4 mm
79.3 mm
35.4 mm
4
2.00 m
0.14 mm²
PVC
4.0 mm
螺栓M3
DIN轨道35 mm
60 °C
-20 °C
六面体, 直接口
ABS
根据光纤
Sn取决于光纤

根据光纤
LED-红光
明/暗电路
5000 Lux
660 nm

