





### 符 號




### 產品特性

- 1、直動式結構，換向靈敏；
- 2、常閉型和常開型可選；
- 3、同軸截止式結構，密封性好，流量大；
- 4、無需加油潤滑；
- 5、附設手動裝置，利于安裝調試；
- 6、閥體與底座配合使用，可多閥集成使用，節省空間；
- 7、統一進氣，統一布線，出現故障時，便于查找；
- 8、組合靈活、擴充性強，所連接的電磁閥數目及類型可進行任意組合或擴充；
- 9、專用底座密封墊，翻轉密封墊即可實現常閉常開轉換。

### 流量特性

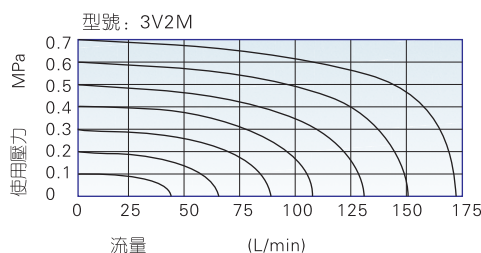

### 內部結構

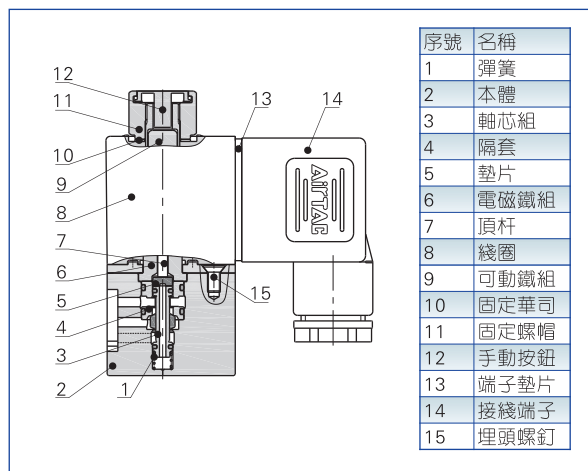

### 規 格

| 型號     | 3V2M                        |
|--------|-----------------------------|
| 工作介質   | 空氣(經40 μm以上濾網過濾)            |
| 作動方式   | 直動式                         |
| 接管口徑 ① | PT1/8                       |
| 位置數    | 三口二位                        |
| 有效截面積  | 1.7mm <sup>2</sup> (Cv=0.1) |
| 排氣方式   | 集中排氣型，獨立排氣型                 |
| 使用壓力範圍 | 0~0.8MPa(0~114psi)          |
| 保證耐壓力  | 1.5MPa(215psi)              |
| 工作溫度   | -20~70℃                     |
| 本體材質   | 鋁合金                         |


① 接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。

### 電性能參數

| 項目       | 具體參數                            |
|----------|---------------------------------|
| 標準電壓     | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| 使用電壓範圍   | AC: ±15% DC: ±10%               |
| 耗電量      | AC: 7VA DC: 7.0W                |
| 保護等級     | IP65(DIN40050)                  |
| 耐熱等級     | B 級                             |
| 接電型式     | DIN插座式、出綫式                      |
| 勵磁時間     | 0.05秒以下                         |
| 最高作動頻率 ① | 10次/秒                           |

① 最高作動頻率為空載狀態。


### 訂購碼

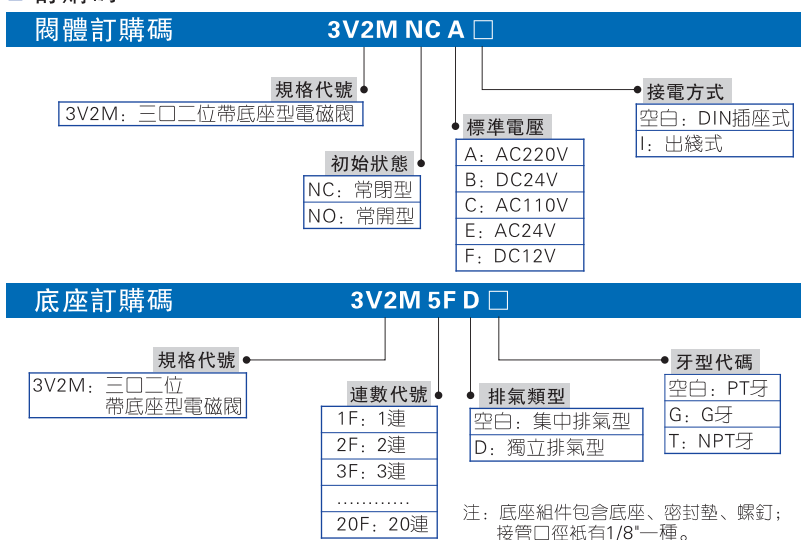

### 盲板訂購碼



注: 盲板組件包含盲板與螺釘。

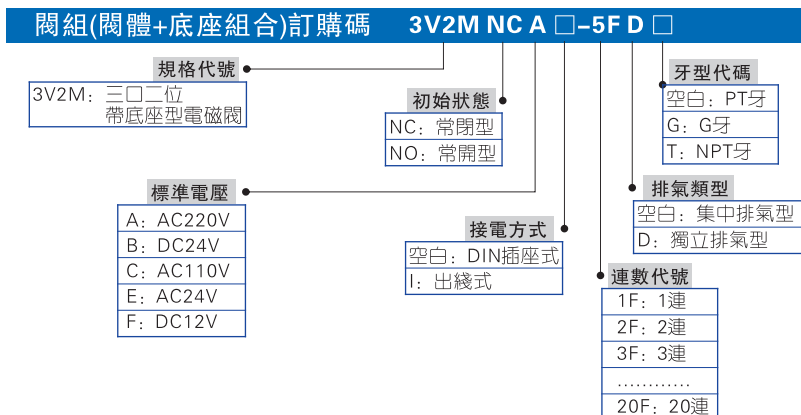


# 電磁閥（三口二位）


## 3V2M系列

### 外部規格


#### 閥體(DIN插座式)

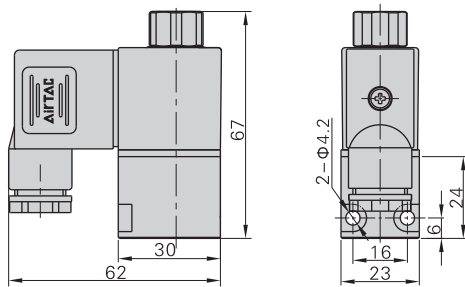


#### 閥體(出綫式)

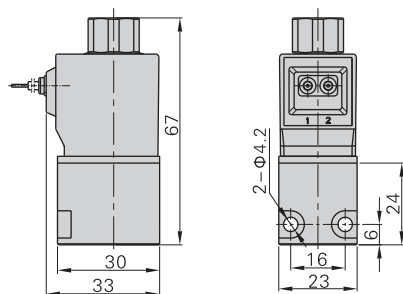


#### 閥組(端子式集中排氣)

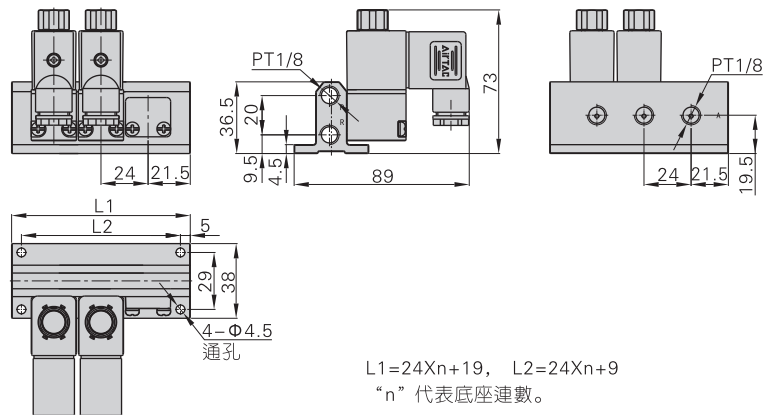

#### 閥組(端子式獨立排氣)

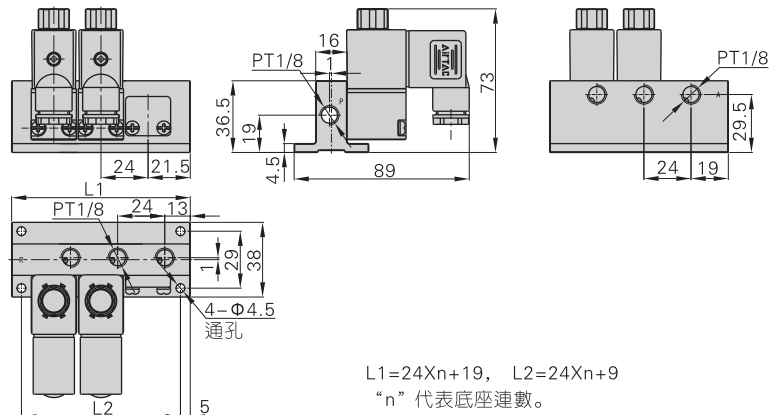

#### 閥組(出綫式集中排氣)

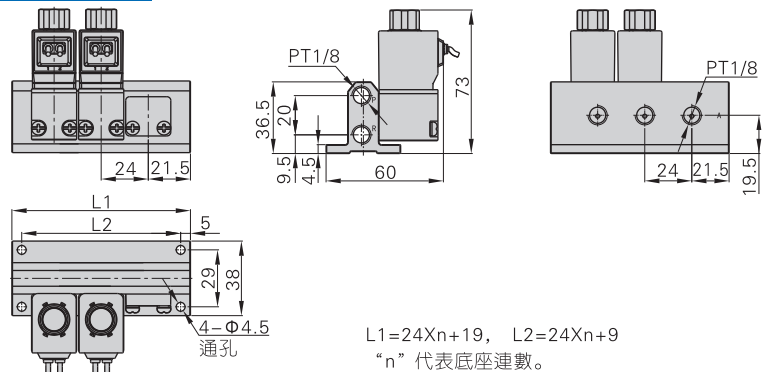

#### 閥組(出綫式獨立排氣)

