


KT6300

电容式照明按钮

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

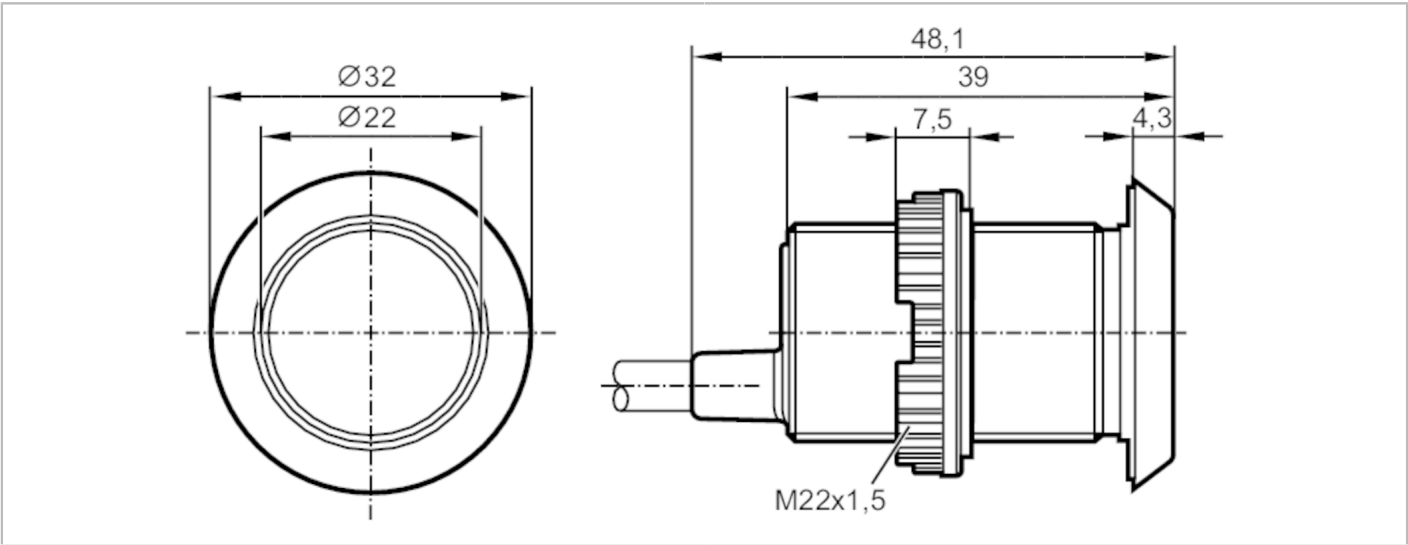

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开/常闭
通信接口		IO-Link
应用		
工作原理		动态；（静态；双稳 可设定参数）
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开/常闭
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
短路保护		有
过载保护		有
反应时间		
反应时间	[ms]	35
软件/编程		
参数设定	常开/常闭； PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Helligkeit; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität	

KT6300



电容式照明按钮

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
IO-Link Device ID	1002 d / 00 03 EA h	
外形	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	1	
二位输出过程数据	1	
处理周期最小值	[ms]	3.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)	
认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 61000-4	
MTTF	[年]	318
机械技术数据		
重量	[g]	119.5
原材料	外壳：不锈钢(1.4305/303); 操作面： PA Grilamid TR 90UV	
显示器/操作件		
显示		1 x LED, 蓝色 / 绿色 / 红色 / 洋红 / 黄色 / 白色 / 桔黄色
	预设	
	开关状态	绿色
	操作	-
	功能	红色
附件		
附件(附送)	固定螺母: 1	
	密封圈: 1	
附件(可选)	符号盘	
注释		
包装单位	1 件	

KT6300




电容式照明按钮

KTMEF-EMMFKG/2m/IO

电气连接

电缆: 2 m, PUR

接口

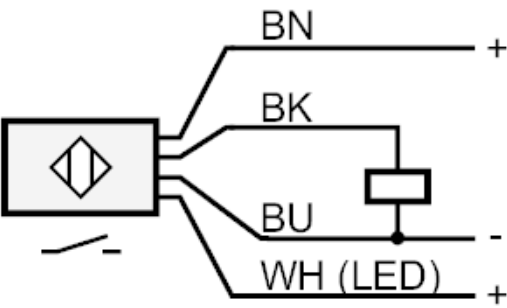

- BK =

IO-Link
- 芯线颜色：
- BK =

黑色
- BN =

棕色
- BU =

蓝色
- WH =

白色
- 功能显示 可通过WH激活